GRENIER FRANCO

Vigne

Forestier

Râteaux pour ramassage souches de vignes

AMS - MA - GD - FS

Râteau AV Option Pince

Râteau MA 2450

Le râteau avant

- Permet la mise en tas ou en andain des souches de vigne.
- Pièces d'usure interchangeables facilement.
- Sur modèles AMS et MA, 3ème point reculé par rapport aux dents permettant une montée plus haute du râteau.

Caractéristiques techniques //

Référence	Poids Kg
Râteau avant AMS 2550 - 9 dents - h. 1 750 mm	1 700
Râteau avant MA 2450 - 8 dents - h. 1 500 mm	1 100
Râteau avant GD 2400 - 9 dents - h. 1 750 mm	910
Râteau avant GD 1800 - 7 dents - h. 1 750 mm	730

Le râteau arrière

- Finit de regrouper les petites racines ayant échappées au râteau avant.

Caractéristiques techniques //

Référence	Poids Kg
Râteau arrière FS 4550	1 300

Râteau arrière FS 4550

GRENIER-FRANCO

Vigne

Agriculture

Forestier

"Un choix de matériels qui répond à tous vos besoins. "

Arracheuses de vigne

Râteaux ceps de vigne

Charrues défonceuses

Coordonnées //

GRENIER FRANCO
RN 7 Creux de la THINE
26140 ANDANCETTE
Tél. 00 33 (0)4 75 03 12 43
Fax. 00 33 (0)4 75 03 06 98
Email : grenier.franco@wanadoo.fr

Concessionnaire

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'effectuer toutes modifications sans préavis.

KIRPY

www.kirpy.com

GRENIER-FRANCO

Vigne

Agriculture

Forestier

KIRPY

www.kirpy.com

Arracheuses de vignes

GMV

Vigne

Arracheuse

- Etançons inclinés et évasés pour économiser la puissance de traction et supprimer tout risque de bourrage.
- Toutes les pièces d'usure (socs en V, pointes et lames verticales tranchantes) sont interchangeables.
- Barres souleveuses réglables. Bâti poutre mécanosoudé et étançons de fortes sections en mesure de résister aux plus dures épreuves.
- Rotor double guidage, facilite l'éjection des souches et évite le coincement d'un cep entre le rotor et le palier secondaire.

GMV MIDI

Accessoires //

- Chaîne spéciale arrière.
- Rotor hydraulique à double guidage réglable par vérin D.E.
- Pompe hydraulique additionnelle GMV.
- Roues de régulation.
- 2ème rotor.

Caractéristiques techniques //

Référence	Puissance CV	Poids Kg	Largeur (m)
GMV «MIDI»	120	700	1,50
GMV «Champenoise» à déport mécanique	80	500	2,10
GMV «Champenoise» à déport hydraulique de 450	100	700	2,20
GMV «MAXI»	200	2000	2,40

GMV Champenoise
équipée de chaîne arrière et déport hydraulique

Groupe hydraulique additionnel nécessaire :

- Si le tracteur n'est pas équipé de pompe hydraulique à débit variable
- Pour l'alimentation d'un 2ème rotor.
- Pour garder indépendant les circuits hydrauliques tracteur - machine.

Rotor

Les souches sont extirpées totalement avec toutes les racines, même si celles-ci sont très longues.

Les racines sont secouées et débarrassées de leur gangue de terre.

Le rotor a encore l'avantage d'aplanir convenablement le terrain.

Roues de régulation :

Apportent un confort au chauffeur pour qu'il ne soit plus obligé de régler à la fois la profondeur de travail et la hauteur du rotor.

Déport

Dans les régions où l'écartement des rangs est inférieur à 1m20, il est nécessaire de déporter l'arracheuse pour ne pas rouler sur la vigne arrachée.

Déport mécanique

Pour régler le déport, l'opérateur doit dévisser les 8 vis qui tiennent les étançons sur la poutre.

Déport hydraulique

Un vérin double effet permet de déporter de 450mm l'arracheuse de part et d'autre du tracteur.

KT N°5 OPTION SECURITE

Charrues Monosocs

Charrues Monosocs

Quart de tour

- Équipements coutres ou rasettes.

Agriculture
Vigne
Arboriculture

Caractéristiques techniques //

Numéro	Poids Kg	Diamètre fusée mm	Dégagement sous âges cm	Profondeur de labour cm	Puissance cv	Section des carrelets	Retournement hydraulique	Déport intégral	Ailerons coutres	Prises d'eau	Sécurité	Poitrails	Hausses des versoirs
3 BIS	300	60	63	25 à 45	35-45	32	Vertical	N	O	N	O	N	O
4	440	70	67	30 à 50	45-55	32	Vertical	N	O	O	O	O	O
5	490	70	72	35 à 55	55-65	32	Vertical	N	O	O	O	O	S
6	650	80	77	35 à 60	65-75	35	Vertical	N	O	O	O	O	S
Monosoc N°5	400	-	72	35 à 55	55-65	32	-	-	-	-	-	-	S

Option : (O) possible /(N) Non adaptable / (S) d'origine

Accessoires //

- Sécurité par boulon de rupture.
- Ailerons coutres.
- Poitrail.
- Age décentré.

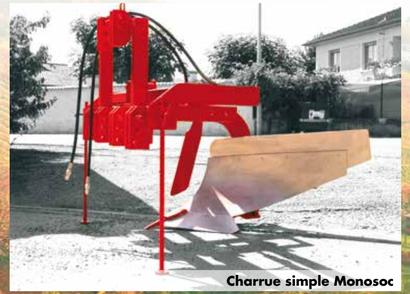

Charrue simple Monosoc

Charrue N°3 Bis

KT N°12 DI

Charrues Défonceuses

Charrues Défonceuses

«Quart de tour»

Agriculture
Vigne
Arboriculture

- Dispositif de sécurité par boulon de rupture - Retournement hydraulique.

Déport intégral

- Le réglage de la charrue s'effectue depuis le tracteur (obligation de pouvoir actionner 4 vérins double effet).
- Diminue de 15 à 20 % la puissancee nécessaire.
- Possibilité de labourer en tournant.

Caractéristiques techniques //

Numéro	Poids Kg	Diamètre fusée mm	Dégagement sous âges cm	Profondeur de labour cm	Puissance cv	Section des carrelets	Retournement hydraulique	Déport intégral	Ailerons coutres	Prises d'eau	Sécurité	Poitrails	Hausses des versoirs
7	800	90	80	65	75-80	35	Horizontal	O	O	O	S	S	S
8	860	90	84	70	80-90	40	Horizontal	N	O	O	S	S	S
8 BIS	1 000	105	84	70	90-110	40	Horizontal	O	O	O	S	S	S
9	1 200	105	90	80	110-130	45	Horizontal	N	O	O	S	S	S
10	1 520	120	96	85	140-175	50	Horizontal	O	O	O	S	S	S
11	1 630	120	106	90	180-250	50	Horizontal	O	O	O	S	S	S
12	2100	140	106	100	220-350	50	Suivant bâti	O	O	O	S	S	S

Option : (O) possible / (N) Non adaptable / (S) d'origine

Accessoires //

- Ailerons coutres.
- Rasette grande capacité.
- Prises pour branchement eau.
- Avant Train n° 10 sur charrue n°9.
- Pointe TP N°10 sur charrue n°9.
- Sélecteur 2 fonctions pour tracteur n'ayant pas 4 distributeurs double effets.
- Herses.

N°10 déport intégral Option Herses

N° 10 déport intégral