KIRPY

Le spécialiste de l'épierrage

RAMASSEUSE DE PIERRES

RDL 15-25

1912-2012 100 ANS KIRPY ANNIVERSAIRE

FRANCE MADE IN

www.kirpy.com

RDL 15-25

KIRPY

Recherche et Innovation, Une Passion.

En permanence, KIRPY recherche, innove, teste et fait évoluer son matériel pour une meilleure fiabilité et rendement de chantiers.

Toujours à l'écoute de ses clients, KIRPY a mis au point une nouvelle génération de ramasseuse de pierres encore plus performante.

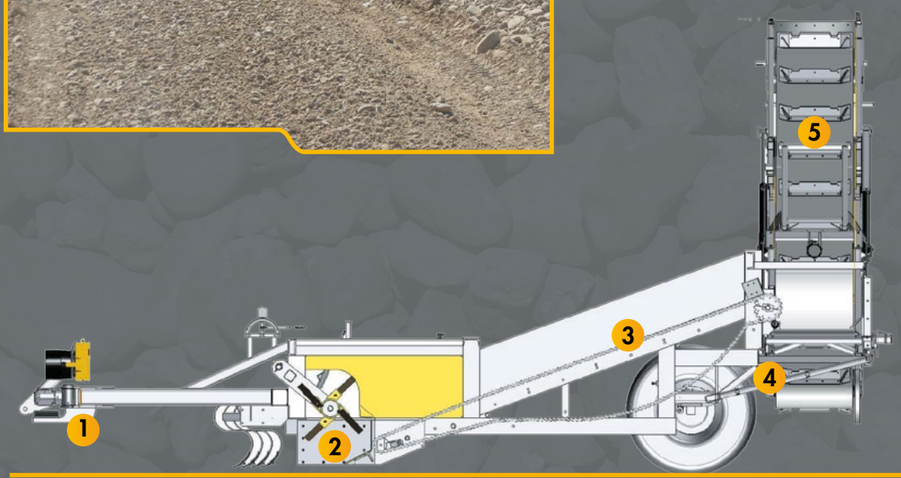

SCHÉMA RDL

1. Attelage
2. Rotor
3. Tapis de déterrage
4. Tapis convoyeur horizontal
5. Tapis évacuateur

Une qualité de ramassage inégalée

Ramassage sur andains

Ramassage en direct

Rendement et Qualité.

Fabriquée à partir des meilleurs aciers et composants, La RDL 15-25 allie performance, qualité de travail et rendement.

L'entraînement par prise de force alimente un groupe hydraulique indépendant assurant sécurité et souplesse de travail.

Montée d'origine avec des pneus de 315x80x 22.5, elle pourra être équipée de pneus basse pression 500 x 50 x 22.5 pour une meilleure stabilité en zone de devers et réduire le tassement des sols.

Le bras de déchargement à réglage hydraulique permettra de corriger son angle dans les zones pentues.

Rendement : 120 à 200 m³/ heure

Groupe hydraulique indépendant avec refroidisseur

Rotor ameneur

Tapis de déterrage

Tapis de carrière en caoutchouc

Attelage permettant un angle de braquage important

WWW.KIRPY.COM - 100 ANS D'INNOVATIONS - 100 ANS DE SAVOIR-FAIRE

100 ANS *DE SAVOIR-FAIRE ET D'INNOVATIONS*

Les Points Forts de la RDL 15-25

- Largeur de travail de 2.4 m.
- Large Tapis de déterrage à barreaux de 12 mm de diamètre espacés de 40 mm équipé de trappes à pierres.
- Sécurité maximale de déchargement avec :
  - Tapis de carrière horizontal en caoutchouc,
  - Tapis évacuateur caoutchouc équipé de tasseaux, de 10 cm de haut espacés de 42 cm.
- Entraînement par un groupe hydraulique indépendant.
- Rotor ameneur flottant équipé d'un vérin de débourrage.
- Capacité de chargement de 120 à 200 m3/h.
- Déversement à 3,2 mètres de haut.
- Optimisation maximale des zones de bourrage.
- Qualité de ramassage et travail exceptionnel.

RDL EN MODE TRANSPORT

RDL EN MODE TRAVAIL

Données Techniques

	LARGEUR DE TRAVAIL	PROFONDEUR DE TRAVAIL	HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT	CAPACITÉ DE RAMASSAGE	POIDS	PUISSANCE TRACTEUR	PRISE D'HUILE
RDL 15/25	2,40 M	0 -15 CM	3,2 M	120-200 M³/H	4100 KG	100 CV	1 DOUBLE EFFET + 1 SIMPLE EFFET

Ce descriptif n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications sans préavis.

KIRPY

Avenue de la Gare
BP 2 - 47390 LAYRAC
Tél : +33 (0)5 53 87 00 02
Fax : +33 (0)5 53 87 10 02
info@kirpy.com
www.kirpy.com

Concessionnaire :